SAFE LOAD testing technologies innovates

innShock

El equipo de ensayo de impacto horizontal evalúa la resistencia y consistencia de las cargas para soportar impactos bruscos. Gracias a su diseño avanzado y a su programador, permite personalizar el pulso de impacto. Este tipo de ensayo es clave para simular escenarios reales como frenazos, aceleraciones rápidas o movimientos repentinos, garantizando que los productos sean resistentes ante diversas condiciones.

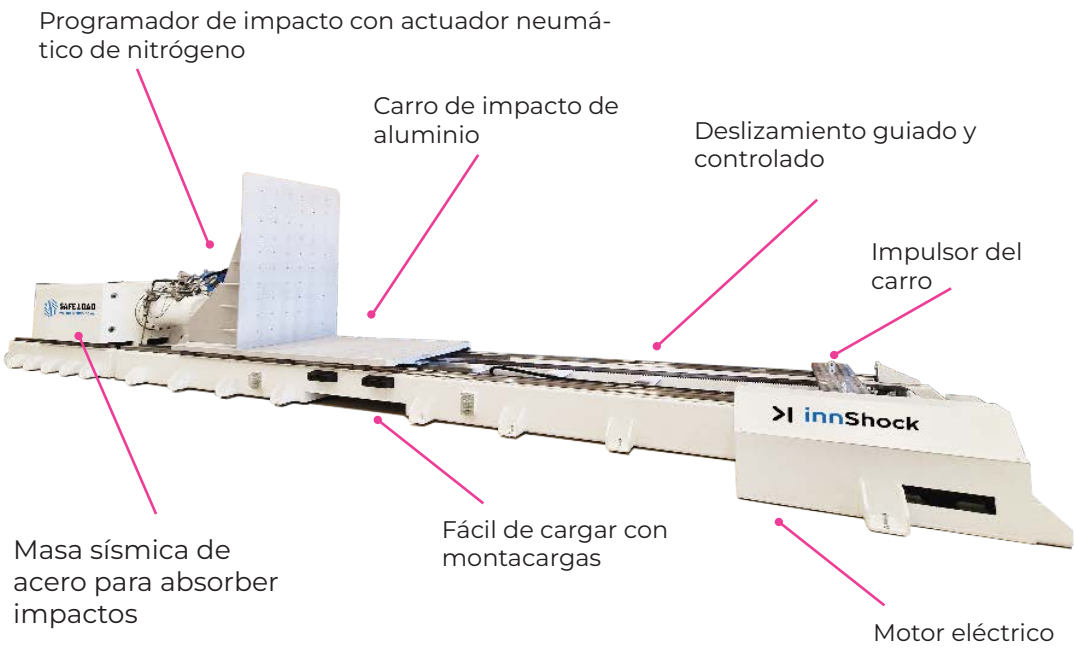


Imagen: HIE1500

- Realiza impactos controlados de alta intensidad para demostrar la resistencia de la unidad de carga
- Simula riesgos de impacto que se producen en diversos sectores
- Ofrece información valiosa sobre la resiliencia óptima en el transporte de productos
- Minimiza pérdidas y costes gracias a un embalaje optimizado

Industrias

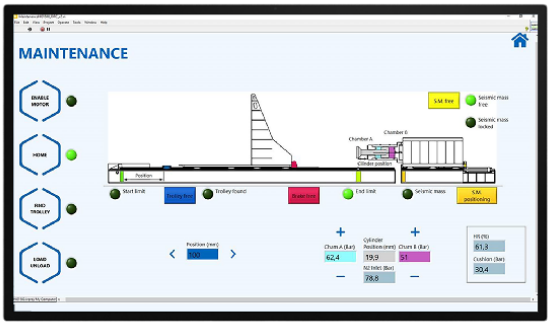


Imagen: Controller HIE1500

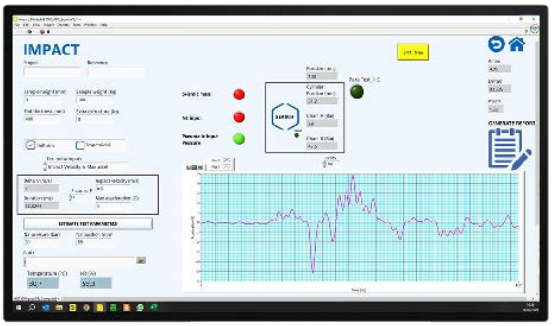


Imagen: Controller HIE1500

Especificaciones técnicas

- Controlador de impacto independiente
- Masa sísmica para absorción de impactos
- Generación automática de informes de ensayo
- Controlador intuitivo
- Máquina neumática y eléctrica
- Pulsos senoidales, semisenoidales y trapezoidales opcionales

Ensayos de impacto compatibles

- ASTM D4169
- ASTM D880-92
- ASTM D4003
- ISTA Procedures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G 1H; 2A, 2B, 2C; 3B, 3E, 3H, 3K, 3L; 4 Series; 6-SAMSCLUB; 6-AMAZON-SIOC.COM
- MIL-STD-810
- ISO 2244
- EN 15552:2008

Accesorios opcionales

- Accesorio para testear posibles peligros según según ISO 8611 para palets
- Sensor de temperatura y humedad
- Carro de impacto con sensor de velocidad

innData
innVision

- innVision ST
- innVision PRO

Modelo	Peso máximo de carga		Tamaño del carro de impacto		Velocidad de impacto	
	kg	lbs	mm	in	m/s	ft/seg
HIE1000	1000	2204				
HIE1500	1500	3306	1500 x 1500	59 x 59	3.6	11.8
HIE2000	2000	4409				
HIE2500	2500	5512				

Sede Central en Europa

C/Velluters 1, nave 9
46980 Paterna - Valencia (España)

Oficina: +34 963 929 595
Ventas: +34 689 797 409 /
+34 672 387 614
Correo electrónico:
contact@safeloadtesting.com

www.safeloadtesting.com

Sede en Estados Unidos

120 NE 27th Street #900
Miami, FL 33132 (Estados Unidos)

Soporte técnico: +1 773 692 6363
Ventas: +1 909 996 7442 / +1 813 815 2419
Correo electrónico:
contact@safeloadtesting-usa.com

www.safeloadtesting-usa.com

Safe Load Testing Technologies se reserva el derecho de modificar estas especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso debido a la continua innovación de sus productos.